


PRZEKROJE POPRZECZNE

ul. Jaworowej w Pisz

skala 1:100



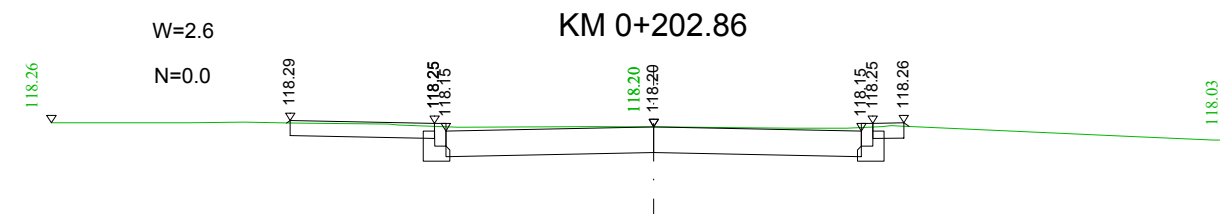


BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - 19. ul. Jaworowa							
Pikieta	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+013.8	2.5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
0+045.8	2.9	0.0	86.3	0.05	86.34	0.05	86.28
0+070.3	3.3	0.0	76.1	0.06	162.42	0.11	162.31
0+087.4	2.5	0.0	49.4	0.05	211.81	0.16	211.65
0+123.5	2.3	0.0	87.4	0.28	299.18	0.44	298.74
0+156.1	2.5	0.0	79.0	0.26	378.15	0.69	377.46
0+177.5	2.7	0.0	55.1	0.04	433.27	0.74	432.53
0+192.6	2.4	0.0	38.5	0.09	471.76	0.83	470.93
0+202.9	2.6	0.0	26.1	0.07	497.81	0.90	496.91

Wymiana gruntu pod jezdnią i krawężnikami:
- o grubosci 10 cm na odcinku od km 0+070,00 do km 0+202,98 = **81,1 m³**,
- o grubosci 30 cm pod wlotem w ul. Sosnową = **24,0 m³**
Wykop pod wlot w ul. Sosnową = **35,8 m³**

LEGENDA:

W - powierzchnia wykopu [m²]
N - powierzchnia nasypu [m²]

		DROGOWIEC Sp. z o.o.		<small>DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Białe tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowi.pl KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887</small>	
INWESTOR:	Gmina Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz				
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa ulicy Jaworowej w Pisz				
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			Numer rys.:	4
NAZWA RYS.:	PRZEKROJE POPRZECZNE ul. Jaworowa			Skala:	1:100
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża/Projektant				Data: 19.10.2018	
DROGOWA: mgr inż. Łukasz Milewski PDL/0098/POOD/11		Podpis: 		DROGOWA: mgr inż. Piotr Jakubecki PDL/0037/POOD/10	
DROGOWA: mgr inż. Paweł Sietejko PDL/0103/POOD/12		Podpis: 		Podpis: 