



A-A

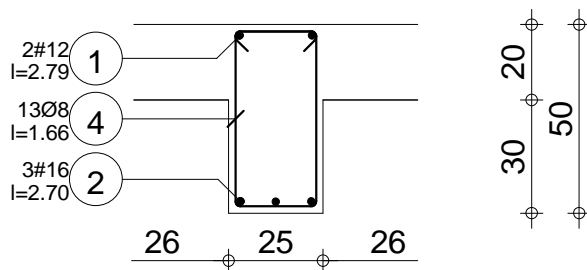

B-B

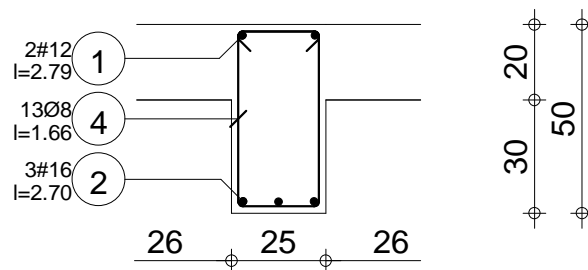

Poz.	Zbrojenie	Kształt	Stal
1	2#12 l=2.79	2.79	A-III
2	3#16 l=2.70	2.70	A-III
3	2#16 l=1.54	69 19 69	A-III
4	13Ø8 l=1.66	21 21 21	A-0

Tel.

Fax

Beton = 0.724 m3

Stal 34GS = 22.6 kg

34GS350

Odporność ogniowa 0h

Przerwa w betonowaniu : Nie

Fc28 = 10.7MPa

Stal St0S = 8.54 kg

St0S190



Poziom standardowy
Podciąg P1.2

Belka1 : P1
Przekrój 25x50

Ilość 1

Pow. deskowania = 2.52 m2

Otulina dolna 1.4 cm

Otulina górna 1.4 cm

Otulina boczna 1.4 cm

Gęstość = 42.96 kg/ m3

Skala widoku 1/25

Średnia średnica = 10.9mm

Skala przekroju 1/20

Strona 1/1