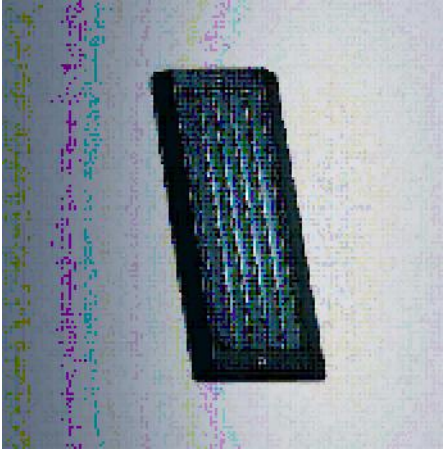
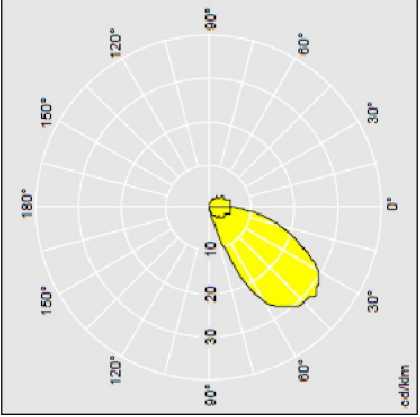
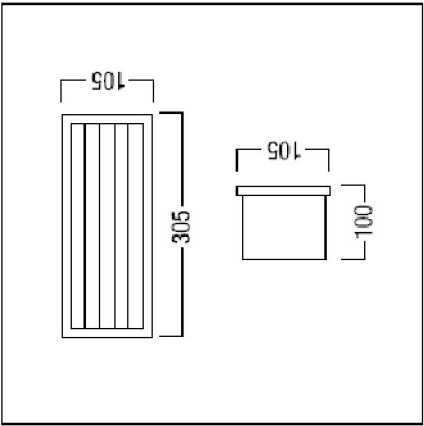
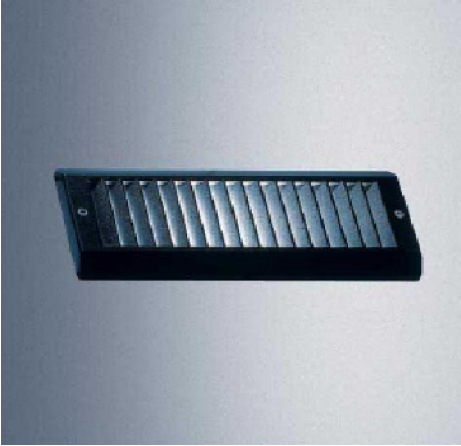
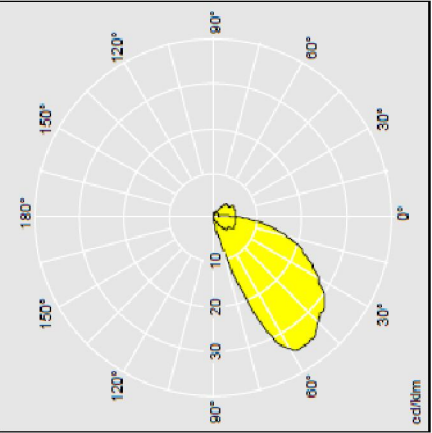
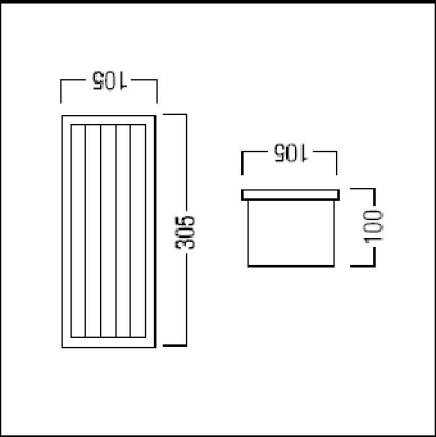


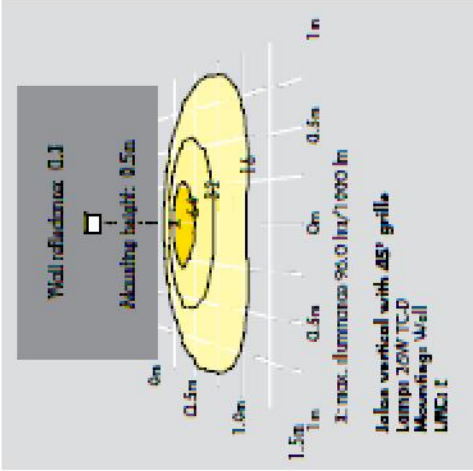
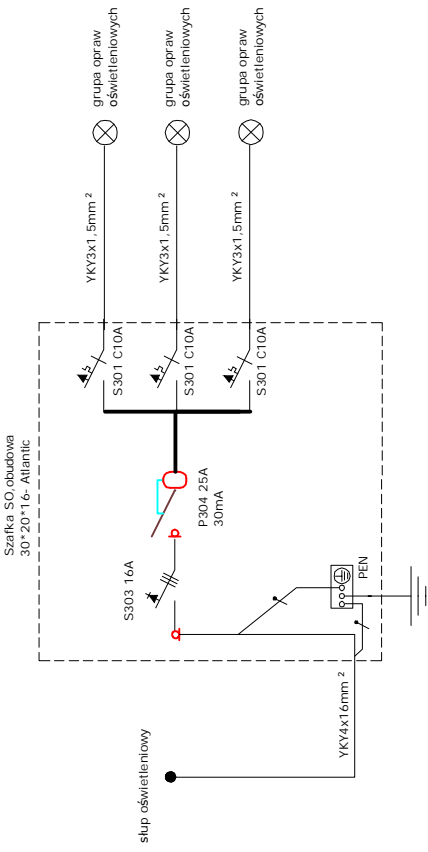


<div>Projekt: REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA PISZ - cz. elektryczna</div>		
	Adres inwestycji :	Pisz : - Plac Daszyńskiego - plac "za kinem " - plac przy ul.Wyzwolenia i nadbrzeże
	Projekt budowlany zamienny	
	Inwestor:	Gmina Pisz 12-200 Pisz ul.Gizewiusza 5
Tytuł rysunku:		
Oświetlenie tarasów : - schemat ideowy - dane techniczne opraw - dane fotometryczne		Nr rysunku: <b>E-10</b>
Skala: -		Data: 05.2009r.
Projektant: mgr inż. Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul.Czerniewskiego 1/43		
str. Nr 53		

<div><div><div>Oprawa Jalon</div><div>96002659 JALON H 1*26W TC-D GR BLK</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><p>Jalon</p><p>Oprawa przeznaczona do poziomego montażu w ścianie .</p><p>Wypożażona w raster 45°Wypożażona w układ zasilania i optyczny,IP65 . Klasa bezpieczeństwa I (SC1).</p><p>Obudowa: czarny odlew aluminiowy.</p><p>Oprawa przeznaczona do bezpośredniego montażu w ścianie lub puszcze montażowej .</p><p>Oprawa ze źródłem światła 26W TC-D , dostarczane wraz z oprawą .</p><p>Wymiary : 305*100*105 mm</p><p>Waga:2,18kg</p><div></div><p>Pozycja lamp :STD - Standart</p><p>Lampa :TC-D 26W</p><p>Sprawność :0,04</p><p>Sprawność w kierunku do góry :0,00</p><p>Sprawność w kierunku na dół:0,04</p></div></div>	<div><div><div>Oprawa Jalon</div><div>96002660 JALON V 1*26W TC-D GR BLK</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><p>Jalon</p><p>Oprawa przeznaczona do pionowego montażu w ścianie .</p><p>Wypożażona w raster 45° . Wypożażona w układ zasilania i optyczny,IP65 . Klasa bezpieczeństwa I (SC1).</p><p>Obudowa: czarny odlew aluminiowy.</p><p>Oprawa przeznaczona do bezpośredniego montażu w ścianie lub puszcze montażowej .</p><p>Oprawa ze źródłem światła 26W TC-D , dostarczane wraz z oprawą .</p><p>Wymiary : 105*100*305 mm</p><p>Waga:2,15kg</p><div></div><p>Pozycja lamp :STD - Standart</p><p>Lampa :TC-D 26W</p><p>Sprawność :0,05</p><p>Sprawność w kierunku do góry :0,00</p><p>Sprawność w kierunku na dół:0,05</p></div></div>	<div><div><div>Puszka montażowa Jalon</div><div>9696002661 JALON RBOX BLK</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div></div><div></div></div> <div><div><div>Szalika SO,obudowa 30°*20°16- Atlantic</div><div></div></div><div><p>slup oświetleniowy</p><p>YKY4x16mm<sup>2</sup></p><p>YKY3x1,5mm<sup>2</sup></p><p>YKY3x1,5mm<sup>2</sup></p><p>YKY3x1,5mm<sup>2</sup></p><p>S303 16A</p><p>P304 25A 30mA</p><p>S301 C10A1</p><p>S301 C10A1</p><p>S301 C10A1</p><p>grupa opr aw oświetleniowych</p><p>grupa opr aw oświetleniowych</p><p>grupa opr aw oświetleniowych</p></div></div>
--	---	---