


## ZAPYTANIE NR 1

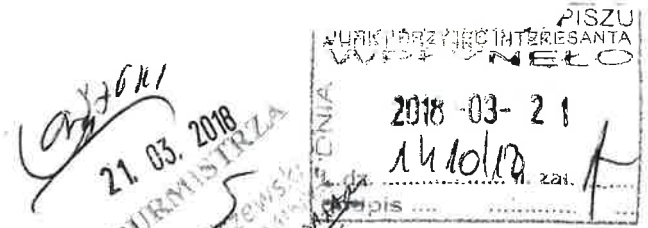

W związku z przygotowywaniem oferty na zadanie pn. "Przebudowa parkingu i dróg dojazdowych przy ulicy Rybadzkiej w Pisz na dz.pnr.geod.W1418,1419/1,1419/6,1419/4 W opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze (poz 25)-ujęto wykonanie nawierzchni z płyty betonowej typu Jomb grubosci 10 cm,W dokumentacji nie podano wymiarów tych płyt ST D-08.02.07 do której odwołuje się nie zawiera informacji odnośnie płyt betonowych Jomb

W związku z tym pytanie::

- 1.Czy do budowy nawierzchni(części) użyć płyt betonowych azurowych o wym 60x40x10 cm typu EKO które pospolicie nazywane są jako małe Jomb ?.
- 2.Czy do budowy nawierzchni(części) użyć płyt betonowych zbrojonych o wym 50x75 x10(12) cm typu Yomb?

Pytanie zadaję gdyż jest znaczna różnica w cenie za 1m<sup>2</sup> płyty ażurowej typu EKO i płyt betonowych zbrojonych typu Yomb a projektant w rysunkach nie określa szczegółowo jakie płyty zaprojektował.